2018 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET CC

Mineralinis glaistas fasadams

Cementinis užbaigimo glaistas fasadams.

Paskirtis:

- Baigiamajam mineralinių pagrindų glaistymui.
- Įvairių nelygumų ir įdubimų išlyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Fasadų glaistymui.
- Drėgnų patalpų sienoms ir luboms.
- Tinko, betono paviršiams.

Ypatybės:

- Cementinis.
- Baltos spalvos.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Džiūdamas netrūkinėja.
- Aukštas garų pralaidumas.

Sudėtis:

- Portlandcementis.
- Kalkės.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,31 l
	10 kg	apie 3,1 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 0,25 mm	
Brandinimo trukmė	5 min.	
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1 val.	
Vieno sluoksnio storis	iki 3 mm	
Galima šlifuoti	po 48 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų	≥ 9,0 N/mm^2	
Lenkimo stipris po 28 parų	≥ 1,0 N/mm^2	
Sukibimo stipris (EN 1542)	≥ 0,7 N/mm^2	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C	

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Būtina pašalinti netvirtas ir atšokusias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Mineralinius paviršius gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti ir po to paviršių sustiprinti skiestu 1:3 grunto koncentratu SAKRET UG arba giluminiu gruntu SAKRET TGW.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

Darbas:	• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą. • Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti. • Sukietėjusį glaistą galima šlifuoti smulkiu švitriniu popieriumi arba tinkleliu.
Papildomi nurodymai darbui:	• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25ºC). • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	• Apie 1,4 kg/m^2 tepant 1 mm storiu.
Įprastinis įpakavimas:	• 10 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 30 vnt. (300 kg).
Sandėliavimas:	• Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.
Utilizavimas:	• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Plastikinę pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

Saugos ženklinimas:

- Pavojingumo frazės:

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

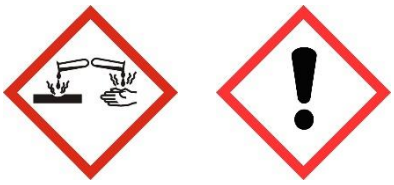

Signalinis žodis:
Pavojinga.
Pavojinga medžiaga:
Portlandcementis.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	10 kg	30 vnt. / pad.	4751006562745

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt