2018 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET BF

Grindų paklotas/ betonas su prieššaltiniu priedu

Cementinis skiedinys grindų įrengimui ir kitiems betonavimo darbams žemose temperatūrose (pagal EN 13813: CT-C25-F3).

Paskirtis:

- Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10 °C).
- Grindų pakloto betonavimui (minimalus storis 40 mm).
- Betono ir gelžbetonio elementų remontui ir gamybai.
- Rankiniam naudojimui.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.

Ypatybės:

- Leidžia atlikti darbus iki -10 °C.
- Aukštas mechaninis ir atmosferinis atsparumas.
- Atsparus trinčiai.
- Pilkos spalvos.

Sudėtis:

- Portlandcementis.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,11 l
	25 kg	apie 2,75 l
	40 kg	apie 4,40 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 8 mm	
Minimalus sluoksnio storis	40 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	apie 1 val.	
Stipris gniuždant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 25 N/mm^2 (C25 klasė)	
Stipris lenkiant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 3 N/mm^2 (F3 klasė)	
Atsparumas šalčiui (pagal LST L 1428.17:2005)	25 ciklai (F_{25})	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 12,5 l	
Iš 40 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 20 l	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo -10°C iki +5°C	

CE ženklinimas:

EN 13813 CT-C25-F3-A6 **Grindų paklotas / betonas** Rišamoji medžiaga: CT Stipris gniuždant: C25 Stipris lenkinat: F3 Atsparumas trinčiai: A6 Cheminis atsparumas: NPD Degumo klasė: A1	CE 07

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET BF

Grindų paklotas/ betonas su prieššaltiniu priedu

Pagrindo paruošimas:	• Pagrindas turi būti tvirtas, be trūkių ir neįšalęs. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. • Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti. • Betonavimui naudoti klojinius (formas) iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų ir prieš naudojimą jų sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.
Darbas:	• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu šiltu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti. • Grindų paklotui paruoštą skiedinį paskleisti ne mažesniu 40 mm storio sluoksniu, sutankinti ir išlyginti, jei reikia – užtrinti. • Betono ir gelžbetonio elementams paruoštą skiedinį supilti į klojinius (formas), sutankinti ir išlyginti atvirąjį skiedinio paviršių. • Betonuojant didelių matmenų konstrukcijas, laikytis deformacinių siūlių intervalo reikalavimų. • Dirbti laikantis visų betonavimo darbų žemose temperatūrose taisyklių.
Papildomi nurodymai darbui:	• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Dirbti laikantis visų kitų technologinių betonavimo ir remonto darbų cementiniu skiediniu reikalavimų! • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas. • Kietėjimo metu saugoti nuo šalčio ir atmosferinių kritulių. • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	• Apie 80 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 40 mm. • Apie 2000 kg sauso mišinio 1 m^3 betono skiedinio.
Įprastinis įpakavimas:	• 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg). • 40 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 36 vnt. (1440 kg).
Sandėliavimas:	• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarpsluoksnį.
Saugos informacija:	• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

Grindų paklotas/ betonas su prieššaltiniu priedu

Saugos ženklinimas:

- Pavojingumo frazės:

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

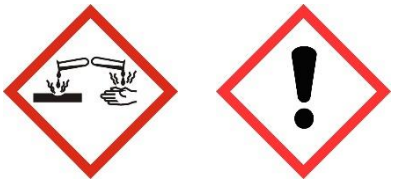

Signalinis žodis:
Pavojinga.
Pavojinga medžiaga:
Portlandcementas.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pad.	4751006562097
Pilka	40 kg	36 vnt./pad.	4751006560437

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt