2018 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET NSP

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

Greitai kietėjantis, savaime išsilyginantis mišinys liejimui ant betoninių grindų (pagal EN 13813:CT-C25-F3).

Paskirtis:

- Betono paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (3-20 mm).
- Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
- Vidaus darbams.

Tinkamumas:

- Tinka šildomoms grindims.
- Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelėmis, PVC, linoleumu, parketu ir pan.).
- Netinka ant silpno pagrindo ir ant polimerinių klijų likučių (pvz. gumos, bitumo).
- Netinka gipsiniams pagrindams.

Ypatybės:

- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Pilkos spalvos.

Sudėtis:

- Portlandcementis.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,23 l
	25 kg	apie 5,75 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 0,71 mm	
Sluoksnio storis	Nuo 3 mm iki 20 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	iki 30 min.	
Galima vaikščioti	po 4 val.	
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis 10 mm ir temperatūra + 20°C)	
Galima dengti linoleumu, PVC ir kt. dangomis	po 7 parų	
Pilnas apkrovimas	po 28 parų	
Stipris gniuždant po 1 parų	≥ 7 N/mm^2	
Stipris gniuždant po 7 parų	≥ 15 N/mm^2	
Stipris gniuždant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 25 N/mm^2 (C25 klasė)	
Stipris lenkiant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 3 N/mm^2 (F3 klasė)	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	

CE ženklinimas:

EN 13813 CT-C25-F3 **Grindų lyginimo medžiaga** Vidaus darbams Rišamoji medžiaga: CT Stipris gniuždant: C25 Stipris lenkinat: F3 Atsparumas trinčiai: NPD Cheminis atsparumas NPD	CE 12

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

2018 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET NSP

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

Pagrindo paruošimas:	• Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. • Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM. • Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 2 dalys vandens). • Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti ir gruntuoti gruntu SAKRET QG. • Visu liejamos patalpos perimetru būtina pritvirtinti kompensacines juostas arba kitu būdu suformuoti deformacinį tarpą (maždaug 10 mm pločio) tarp sienų, kolonų ir skiedinio. • Esant abejonėms, mišinio tinkamumą patikrinkite ant nedidelio grindų ploto.
Darbas:	• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti. • Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir paskleisti ilga metaline liniuote arba dantyta glaistykle iki reikiamo sluoksnio storio. • Oro burbuliukų panaikinimui ir galutiniam paviršiaus išlyginimui, dar nepradėjusį rištis skiedinio mišinį apdoroti specialiu dygliuotu voleliu. • Darbus pradėti nuo labiausiai nutolusios sienos ir skiedinio mišinį lieti lygiagrečiomis jai juostomis, judėdami link išėjimo. • Darbus organizuoti taip, kad nebūtų pertraukų tarp sumaišymų ir išlietas skiedinio mišinys jungtųsi su apdirbtu, bet nepradėjusiu rištis skiedinio mišiniu. • Liejant ant šildomų grindų, šildymas turi būti išjungtas ne mažiau kaip prieš 5 paras pradedant darbus ir įjungtas ne anksčiau kaip po 28 parų pabaigus darbus.
Papildomi nurodymai darbui:	• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Dirbant rekomenduojama naudoti specialius dygliuotus batus. • Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25ºC). • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	• Apie 1,6 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 1 mm.
Įprastinis įpakavimas:	• 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).
Sandėliavimas:	• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 6 mėn.
Utilizavimas:	• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarpsluoksnį.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET NSP

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklinimas:

- Pavojingumo frazės:

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

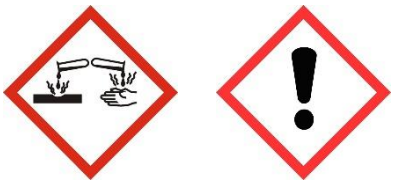

Signalinis žodis:
Pavojinga.
Pavojinga medžiaga:
Portlandcementas.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pad.	4751006560796

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt